

F80HD GS-2

Vierrad-Elektrostapler



OPTIONEN

- Vollkabine mit Heizung
- STVZO Beleuchtung
- Weiße Reifen
- Rückfahrkamera

SPEZIFIKATIONEN

Nutzung	Occasion
Mast	Triplex 4.230 / 2.500 / 1.350 mm
Kapazität	8.000
Anbaugerät	Zinkenversteller mit separatem Seitenschub
Anzahl	F80HD2 - GS-2
Hubkraft	8000
Lastschwerpunkt	600
Hubhöhe	4230
Durchfahrthöhe	2500
Kabine	Vollkabine mit Heizung
Batterie Marke	Hoppeke
Reifen	Superlastik-Zwillingsbereifung - nicht kreidend
Batteriemodell	96V 9HPzs1395 - 96 Volt / 1.395 Ah
Ladegerätmodell	Hoppecke D400G196
Anschluss Netzspannung	32 A
interne CLS	GS Nummer 3857



Tel. +49 5331 7039913
heiko.achilles@gs-gabelstapler.de




Tel. +49 5331 7039913
heiko.achilles@gs-gabelstapler.de




+49 5331 7039913
heiko.achilles@gs-gabelstapler.de



Tel. +49 5331 7039913
heiko.achilles@gs-gabelstapler.de

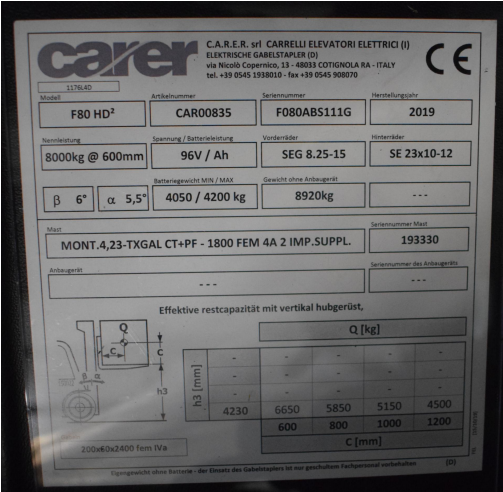

carer C.A.R.E.R. srl CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI (I) ELEKTROISCHE GABELSTAPLER (D) via Niccolò Copernico, 11 - 48038 COTIGNOLA RA - ITALY tel. +39 0545 1938010 - fax +39 0545 908070				CE			
Modell	Artikelnummer	Seriennummer	Herstellungsjahr				
F80 HD²	CAR00835	F080ABS111G	2019				
Nennleistung	Spannung / Batterieleistung	Vorderräder	Hinterachsräder				
8000kg @ 600mm	96V / Ah	SEG 8.25-15	SE 23x10-12				
Batteriegewicht MIN / MAX		Gewicht ohne Anbaugerät					
β 6°	α 5,5°	4050 / 4200 kg	8920kg	---			
Modell		Seriennummer Mast					
MONT. 4,23-TXGAL CT+PF - 1800 FEM 4A 2 IMP. SUPPL.		193330					
Anbaugerät		Seriennummer des Anbaugeräts					
---		---					
Effektive restcapazität mit vertikal hubgerüst,							
		Q [kg]					
		h3 [mm]	4230	6650	5850	5150	4500
			600	800	1000	1200	
			C [mm]				
2100x60x2400 Fern IVa							
Eigengewichte ohne Stämme - der Benutzer des Gabelstaplers ist zur geschulten Fachpersonal verpflichtet						(9)	